LOW TYPE					
MODEL	W x L	Ø		S	H
		DN50	DN70	5	100
PYG-22C	Ø220	Ø50	Ø75	8	103
Max. Flow Rate lt / min		50	50		
Waterseal Height		50mm		10	105

LOW TYPE					
MODEL	W x L	Ø		S	H
		DN50	DN70	5	100
PYG-30C	Ø295	Ø50	Ø75	8	103
Max. Flow Rate lt / min		50	50		
Waterseal Height		50mm		10	105

LOW TYPE					
MODEL	W x L	Ø		S	H
		DN50	DN70	5	100
PYG-40C	Ø400	Ø50	Ø75	8	103
Max. Flow Rate lt / min		50	50		
Waterseal Height		50mm		10	105



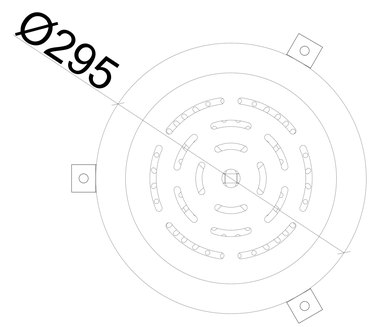

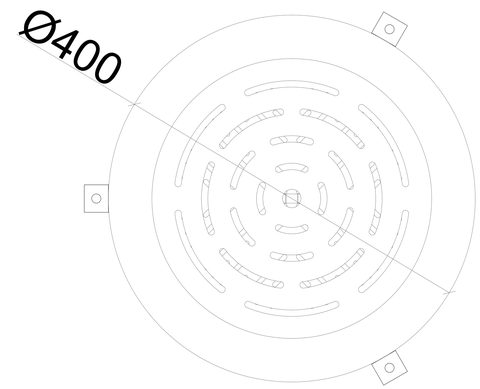

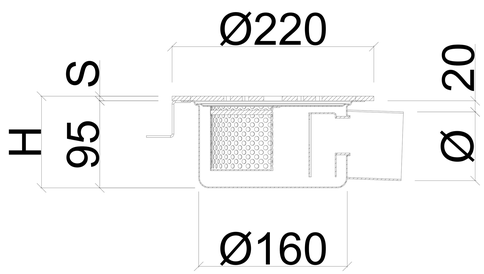

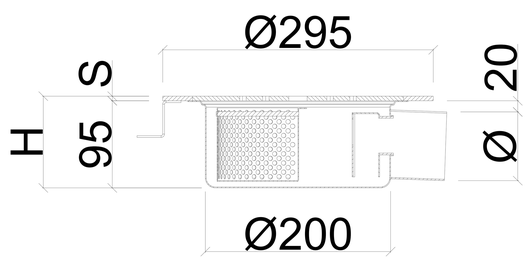

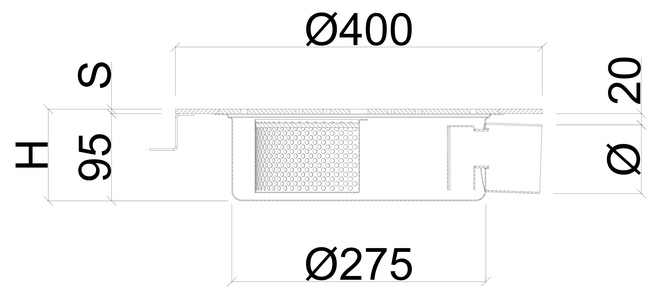

APPLICATION DRAWING

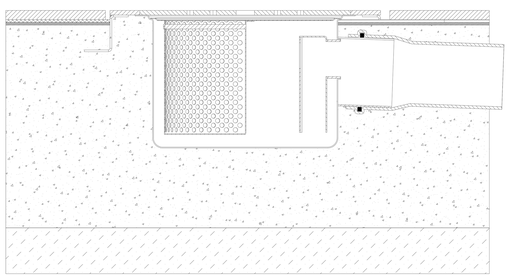

OPTIONAL

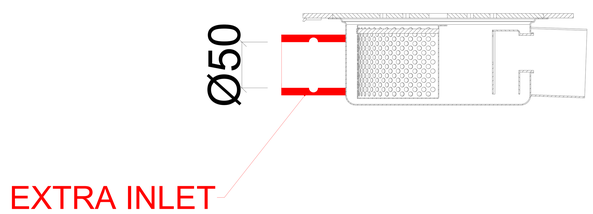

FENICROM®